

生産終了商品

画像センサ

FS-B4KU35CLU-□□□
FS-B4KU7DCLU-□□□
FS-C2KU7DCLU-□□□
FS-B4KU35GES-□□□
FS-B4KU7DGES-□□□
FS-C2KU7DGES-□□□



推奨代替商品

画像センサ

FS-B8KU35CLU-□□□
FS-B2KU7DCLU-□□□
FS-C4KU7DCLU-□□□
FS-B8KU35GES-□□□
FS-B2KU7DGES-□□□
FS-C4KU7DGES-□□□

■最終受注年月

2024年10月末

■最終出荷年月

2025年1月末

■修理対応終了年月

2029年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

外形寸法やレンズマウントなどが異なりますので、変更後のカメラの仕様に合わせて設置環境の見直しをお願いします。

また、カメラの仕様が異なりますので、お客様の使用環境に応じて画像取り込み時間や画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いいたします。

※部材の入手状況により、やむを得ず生産終了時期が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■生産終了商品との相違点

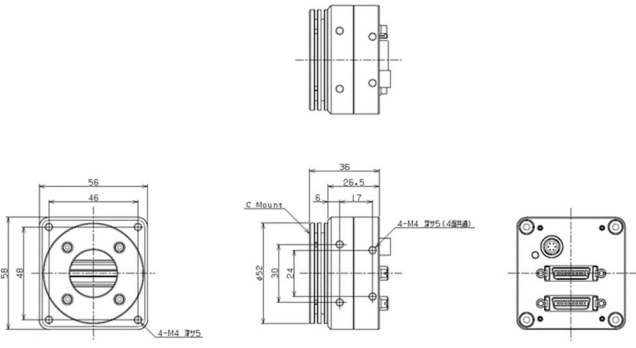
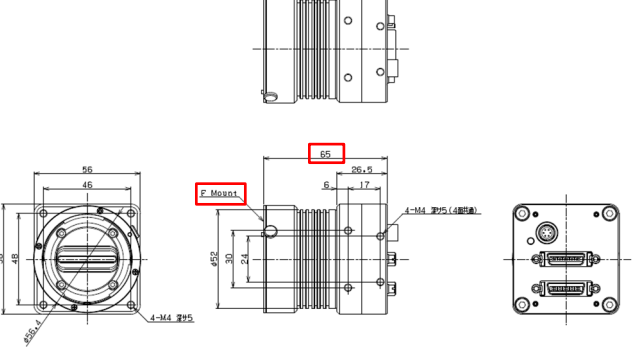
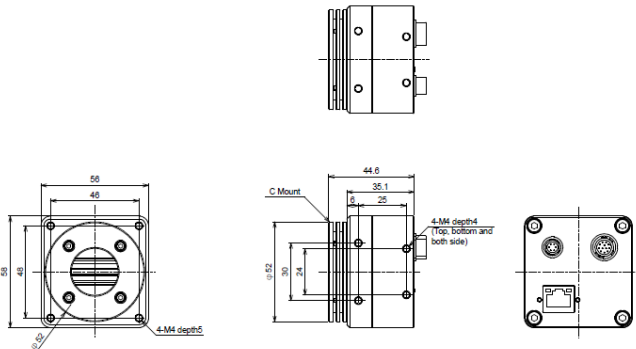
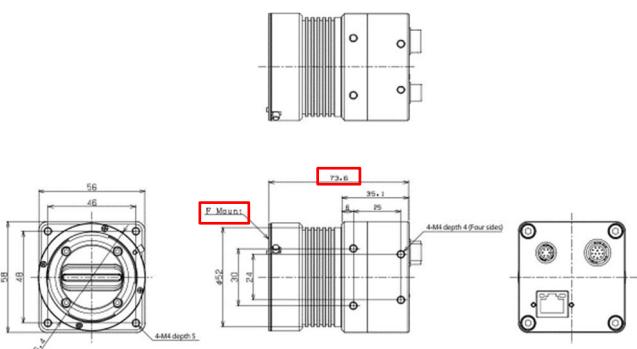
推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
FS-B8KU35CLU-F	◎	×	◎	◎	×	◎	◎
FS-B8KU35CLU-F	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B8KU35CLU-M42	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B8KU35GES-F	◎	×	◎	◎	×	◎	◎
FS-B8KU35GES-F	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B8KU35GES-M42	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B2KU7DCLU-F	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B2KU7DCLU-M42	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B2KU7DGES-F	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-B2KU7DGES-M42	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-C4KU7DCLU-F	◎	×	◎	◎	×	◎	◎
FS-C4KU7DCLU-F	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-C4KU7DCLU-M42	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-C4KU7DGES-F	◎	×	◎	◎	×	◎	◎
FS-C4KU7DGES-F	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎
FS-C4KU7DGES-M42	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎

- ◎：互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- －：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
FS-B4KU35CLU-C	FS-B8KU35CLU-F	オープン価格
FS-B4KU35CLU-F	FS-B8KU35CLU-F	オープン価格
FS-B4KU35CLU-M42	FS-B8KU35CLU-M42	オープン価格
FS-B4KU35GES-C	FS-B8KU35GES-F	オープン価格
FS-B4KU35GES-F	FS-B8KU35GES-F	オープン価格
FS-B4KU35GES-M42	FS-B8KU35GES-M42	オープン価格
FS-B4KU7DCLU-F	FS-B2KU7DCLU-F	オープン価格
FS-B4KU7DCLU-M42	FS-B2KU7DCLU-M42	オープン価格
FS-B4KU7DGES-F	FS-B2KU7DGES-F	オープン価格
FS-B4KU7DGES-M42	FS-B2KU7DGES-M42	オープン価格
FS-C2KU7DCLU-C	FS-C4KU7DCLU-F	オープン価格
FS-C2KU7DCLU-F	FS-C4KU7DCLU-F	オープン価格
FS-C2KU7DCLU-M42	FS-C4KU7DCLU-M42	オープン価格
FS-C2KU7DGES-C	FS-C4KU7DGES-F	オープン価格
FS-C2KU7DGES-F	FS-C4KU7DGES-F	オープン価格
FS-C2KU7DGES-M42	FS-C4KU7DGES-M42	オープン価格

■外形寸法

<p>生産終了商品 FS-□□□□□□□□-C</p>	<p>推奨代替商品 FS-□□□□□□□□-F</p>
<p>カメラ外形寸法 FS-□□□□□□CLU-C 56 (W) x 58 (H) x 36 (D) mm レンズマウント:Cマウント</p>  <p>Technical drawings of the FS-□□□□□□CLU-C camera. The front view shows a square lens with a diameter of 46 mm and a total width of 56 mm. The side view shows a height of 58 mm and a depth of 36 mm. The lens mount is C-mount. Dimensions include 4-M4 depth 5, 4-M4 depth 5 (4-M4), 26.5, 17, 6, 36, 4.52, 30, 24, 5, 17, and 4-M4 depth 5.</p>	<p>カメラ外形寸法 (外形寸法とレンズマウントが異なります) FS-□□□□□□CLU-F 56 (W) x 58 (H) x 65 (D) mm レンズマウント:Fマウント</p>  <p>Technical drawings of the FS-□□□□□□CLU-F camera. The front view shows a square lens with a diameter of 46 mm and a total width of 56 mm. The side view shows a height of 58 mm and a depth of 65 mm. The lens mount is F-mount. Dimensions include 4-M4 depth 5, 4-M4 depth 5 (4-M4), 26.5, 17, 6, 36, 4.52, 30, 24, 5, 17, 65, 26.5, 5, 17, and 4-M4 depth 5 (4-M4).</p>
<p>FS-□□□□□□GES-C 56 (W) x 58 (H) x 44.6 (D)mm レンズマウント:Cマウント</p>  <p>Technical drawings of the FS-□□□□□□GES-C camera. The front view shows a square lens with a diameter of 46 mm and a total width of 56 mm. The side view shows a height of 58 mm and a depth of 44.6 mm. The lens mount is C-mount. Dimensions include 4-M4 depth 5, 4-M4 depth 4 (Top, bottom and both side), 35.1, 25, 6, 44.6, 4.52, 30, 24, 5, 17, and 4-M4 depth 5.</p>	<p>FS-□□□□□□GES-F 56 (W) x 58 (H) x 73.6 (D)mm レンズマウント:Fマウント</p>  <p>Technical drawings of the FS-□□□□□□GES-F camera. The front view shows a square lens with a diameter of 46 mm and a total width of 56 mm. The side view shows a height of 58 mm and a depth of 73.6 mm. The lens mount is F-mount. Dimensions include 4-M4 depth 5, 4-M4 depth 4 (Four sides), 35.1, 25, 6, 44.6, 4.52, 30, 24, 5, 17, 73.6, 35.1, 25, 6, 44.6, 4.52, 30, 24, 5, 17, and 4-M4 depth 5.</p>

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 FS-B4KU35CLU-□□□	推奨代替商品 FS-B8KU35CLU-□□□
有効画素	4,096 x 1 pixel	8,192 x 1 pixel
データレート	85 MHz x 4TAP	85 MHz x 8TAP
Camera Link TAP構成	4TAP / 2TAP	8TAP / 4TAP / 2TAP
消費電力	最大 4.4 W	最大 6.4 W
項目	生産終了商品 FS-B4KU35GES-□□□	推奨代替商品 FS-B8KU35GES-□□□
有効画素	4,096 x 1 pixel	8,192 x 1 pixel
最大ラインレート	26 kHz	13 kHz
電子シャッタ	2 μ秒 ~ 13,181.6 μ秒	2 μ秒 ~ 13,271.4 μ秒
ROI	水平: 8 ~ 4,096 画素	水平: 8 ~ 8,192 画素
消費電力	+12 V / +24 V: 4.8 W, PoE: 5.3 W	+12 V / +24 V: 5.9 W, PoE: 6.5 W
項目	生産終了商品 FS-B4KU7DCLU-□□□	推奨代替商品 FS-B2KU7DCLU-□□□
有効画素	4,096 x 2 pixels	2,048 x 2 pixels
データレート	85 MHz x 8TAP	50 MHz x 8TAP
消費電力	最大 5.8 W	最大 4.2 W
項目	生産終了商品 FS-B4KU7DGES-□□□	推奨代替商品 FS-B2KU7DGES-□□□
有効画素	4,096 x 2 pixels	2,048 x 2 pixels
最大ラインレート	26 kHz	52 kHz
電子シャッタ	2 μ秒 ~ 13,181.6 μ秒	2 μ秒 ~ 13,143.2 μ秒
ROI	水平: 8 ~ 4,096 画素	水平: 8 ~ 2,048 画素
消費電力	+12 V / +24 V: 5.9 W, PoE: 6.5 W	+12 V / +24 V: 4.8 W, PoE: 5.3 W
項目	生産終了商品 FS-C2KU7DCLU-□□□	推奨代替商品 FS-C4KU7DCLU-□□□
有効画素	2,048 x 2 pixels (Bayer)	4,096 x 2 pixels (Bayer)
データレート	85 MHz x 3TAP	85 MHz x 6TAP
Camera Link TAP構成	8TAP / 4TAP / 3TAP / 2TAP	8TAP / 6TAP / 4TAP / 3TAP / 2TAP
消費電力	最大 4.2 W	最大 5.8 W
項目	生産終了商品 FS-C2KU7DGES-□□□	推奨代替商品 FS-C4KU7DGES-□□□
有効画素	2,048 x 2 pixels (Bayer)	4,096 x 2 pixels (Bayer)
最大ラインレート	52 kHz	26 kHz
電子シャッタ	2 μ秒 ~ 3,355,445 μ秒	2 μ秒 ~ 3,355,445 μ秒
ROI	水平: 8 ~ 2,048 画素	水平: 8 ~ 4,096 画素
消費電力	+12 V / +24 V: 4.8 W, PoE: 5.3 W	+12 V / +24 V: 5.9 W, PoE: 6.5 W

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。