

生産終了商品

センサI/Oコネクタ/センサコントローラ



XS3□-M8PVCシリーズ 一部商品



推奨代替商品

センサI/Oコネクタ/センサコントローラ

XS3□-M□2□シリーズ

■最終受注年月

2026年3月末

■最終出荷年月

2026年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

生産終了商品XS3W-M8PVC□SA□□の一部推奨代替商品はコネクタ形状がL形仕様からストレート仕様になるためご注意ください。

■生産終了商品との相違点

| 推奨代替商品形式        | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| XS3F-M□2□-□□□-R | ◎    | ○    | ◎    | ◎    | ◎    | —    | —    |
| XS3W-M□2□-□□□-R | ◎    | ○    | ◎    | ◎    | ◎    | —    | —    |

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大





—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

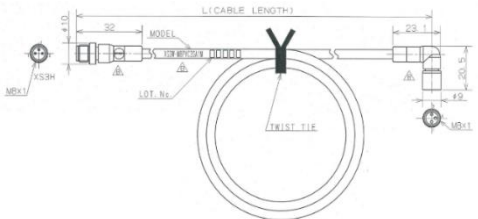
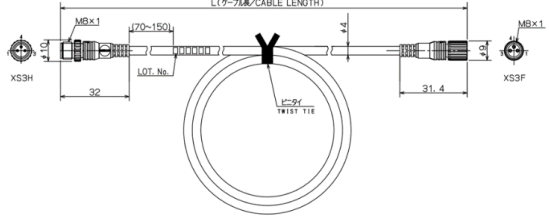
| 生産終了商品           | 推奨代替商品          | 標準価格(¥) |
|------------------|-----------------|---------|
| XS3F-M8PVC3A10M  | XS3F-M322-310-R | 4,650   |
| XS3F-M8PVC3A2M   | XS3F-M322-302-R | 1,620   |
| XS3F-M8PVC3A5M   | XS3F-M322-305-R | 2,350   |
| XS3F-M8PVC3S10M  | XS3F-M321-310-R | 3,300   |
| XS3F-M8PVC3S2M   | XS3F-M321-302-R | 1,620   |
| XS3F-M8PVC3S5M   | XS3F-M321-305-R | 2,350   |
| XS3F-M8PVC4A10M  | XS3F-M422-410-R | 3,550   |
| XS3F-M8PVC4A2M   | XS3F-M422-402-R | 1,710   |
| XS3F-M8PVC4A5M   | XS3F-M422-405-R | 2,500   |
| XS3F-M8PVC4S10M  | XS3F-M421-410-R | 3,550   |
| XS3F-M8PVC4S2M   | XS3F-M421-402-R | 1,710   |
| XS3F-M8PVC4S5M   | XS3F-M421-405-R | 2,500   |
| XS3W-M8PVC3SA10M | XS3W-M321-310-R | 6,750   |
| XS3W-M8PVC3SA2M  | XS3W-M321-302-R | 2,550   |
| XS3W-M8PVC3SA5M  | XS3W-M321-305-R | 3,200   |
| XS3W-M8PVC3SS10M | XS3W-M321-310-R | 6,750   |

| 生産終了商品           | 推奨代替商品          | 標準価格(¥) |
|------------------|-----------------|---------|
| XS3W-M8PVC3SS2M  | XS3W-M321-302-R | 2,550   |
| XS3W-M8PVC3SS5M  | XS3W-M321-305-R | 3,200   |
| XS3W-M8PVC4SA10M | XS3W-M421-410-R | 6,850   |
| XS3W-M8PVC4SA2M  | XS3W-M424-402-R | 2,650   |
| XS3W-M8PVC4SA5M  | XS3W-M424-405-R | 3,400   |
| XS3W-M8PVC4SS10M | XS3W-M421-410-R | 6,850   |
| XS3W-M8PVC4SS2M  | XS3W-M421-402-R | 2,650   |
| XS3W-M8PVC4SS5M  | XS3W-M421-405-R | 3,400   |

## ■外形寸法

| 生産終了商品<br>XS3□-M8PVCシリーズ  | 推奨代替商品<br>XS3□-M□2□シリーズ  |
|---|--|
| <b>カバーの形状</b><br><br><b>電線仕様</b><br>ケーブル径: φ 5.0<br>芯線構造(本/mm): 32/0.1<br>公称断面積: AWG23<br><br><b>ケーブルへのマーキング</b><br>文字の色: グレー<br>表示内容: 形式あり<br>ロットNo.あり<br> | <b>カバーの形状</b><br><br><b>電線仕様</b><br>ケーブル径: φ 4.0<br>芯線構造(本/mm): 44/0.08<br>公称断面積: AWG24<br><br><b>ケーブルへのマーキング</b><br>文字の色: 黒色<br>表示内容: 形式なし<br>ロットNo.あり<br> |

以下の形式については、コネクタ形状が L 形仕様からストレート仕様になるためご注意ください。

| 生産終了商品<br>XS3W-M8PVC3SA□□M<br>XS3W-M8PVC4SA10M   | 推奨代替商品<br>XS3W-M321-3□□-R<br>XS3W-M421-410-R  |
|--|---|
| <b>ソケット側: L 形仕様</b><br> | <b>ソケット側: ストレート仕様</b><br> |

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。